

Softline Reno Compact – vykurovacie teleso pre renováciu vykurovacích systémov

Nízkoteplotné vykurovacie teleso Reno Compact je zhotovené z jemného plechu valcovaného za studena podľa kvality EN 442-1 s postrannými krytmi a hornej mriežky ako kompaktná jednotka s rozstupom zvislých vodných stĺpikov 33,3 mm.

Konvekčný plech navarený na vnútorných vodných kanálikoch.

Pred nanosením farby prejdú všetky radiátory

niekoľkonásobným čistiacim procesom, vrátane

fosfátovania fosforečnanom železitým a demineralizačným oplachom.

Potom je nanosená základná vrstva farby a následne

prášková vrstva vo farebnom prevedení biela Stelrad 9016.

Každý radiátor je zabalený v kartóne s robustnými krytmi rohov a v ochrannej fólii.

Všetky telesá s príchytkami na zadnej strane.

Záruka kvality podľa EN ISO 9001.

Tepelný výkon je overený podľa EN 442.

Vyhotovenie zodpovedá bezpečnostným smerniciam BAGUV.

Prípojky: 4 x 1/2"

Skúšobný pretlak: 1,3 MPa

Prevádzkový pretlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacieho média: teplá voda do 110 °C

Výrobok: Stelrad Softline Reno Compact

Typ: 21/22/33

Stavebná výška: 550

Stavebná dĺžka: 400 – 3000 mm

Stavebná hĺbka: 77/100/158 mm


Stavebná výška [mm]	550			Stavebná výška [mm]
Stavebná dĺžka [mm]	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Stavebná dĺžka [mm]
400	638 W 500 W	823 W 646 W	1132 W 890 W	400
500	797 W 625 W	1029 W 807 W	1415 W 1112 W	500
600	957 W 750 W	1235 W 968 W	1698 W 1334 W	600
700	1116 W 875 W	1441 W 1130 W	1981 W 1557 W	700
800	1276 W 1000 W	1646 W 1291 W	2264 W 1779 W	800
900	1435 W 1125 W	1852 W 1453 W	2547 W 2002 W	900
1000	1595 W 1250 W	2058 W 1614 W	2830 W 2224 W	1000
1100	1754 W 1375 W	2264 W 1775 W	3113 W 2446 W	1100
1200	1914 W 1500 W	2470 W 1937 W	3396 W 2669 W	1200
1400	2233 W 1750 W	2881 W 2260 W	3962 W 3114 W	1400
1600	2552 W 2000 W	3293 W 2582 W	4528 W 3558 W	1600
1800	2871 W 2250 W	3705 W 2905 W	5094 W 4003 W	1800
2000	3190 W 2500 W	4116 W 3228 W	5660 W 4448 W	2000
2200	3509 W 2750 W	4528 W 3551 W	6226 W 4893 W	2200
2400	3828 W 3000 W	4939 W 3874 W	6792 W 5338 W	2400
2600		5351 W 4196 W		2600
3000		6174 W 4842 W		3000

Aktuálny program tovaru na sklade si prosím vyžiadať u vášho veľkoobchodného partnera.

Softline Reno Compact

Prehľad typov a základných údajov

Základné údaje pre 1 m
dĺžky pri podmienkach
75/65/20 °C podľa
EN442

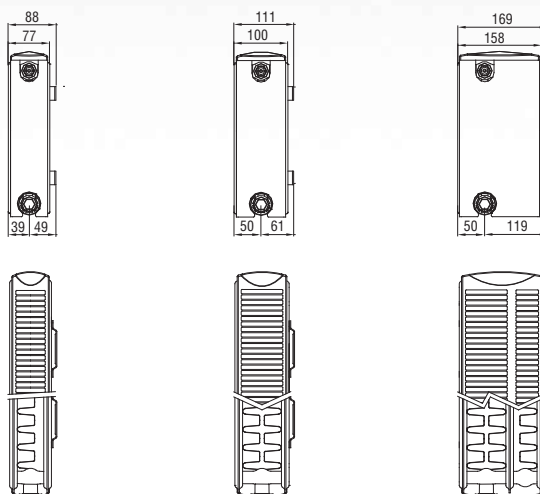


Stavebná výška [mm]		Typ 21	Typ 22	Typ 33	Pripojovací rozstup [mm]
550	W	1.250	1.614	2.224	500
	kg	27,21	31,97	47,95	
	l	5,94	6,12	9,07	
	m ²	4,78	7,04	10,55	
	n	1,34	1,33	1,32	


W = výkon kg = hmotnosť l = objem vody m² = prestupová plocha n = teplotný exponent
Základné údaje pre 1 m dĺžky /W,L,m²/. Technické zmeny vyhradené.

Montáž na stenu pomocou jednoduchovej stenovej konzoly

Typ 21



Typ 22



Typ 33

