

Vertical Style - zvislé vykurovacie teleso so štýlovou hladkou čelnou doskou

Zvislé vykurovacie teleso z jemného plechu (hrúbka plechu $1,2 \pm 0,09$ mm) valcovaného za studena podľa EN 442 -1. Všetky telesá majú na zadnej strane navarené príchytky. Pred nanosením farby prejdú všetky radiátory niekoľkonásobným čistiacim procesom, vrátane fosfátovania fosforečnanom železitým a demineralizačným oplachom. Potom je nanosená základná vrstva farby a následne prášková vrstva vo farebnom prevedení biela Stelrad 9016.

Každý radiátor je zabalený v kartóne a v ochrannej fólii.

Zaslepovacie a ovzdušňovacie zátky, stenové závesy pribalené.

Záruka kvality podľa EN ISO 9001.

Tepelný výkon je overený podľa EN 442.

Prípojky 4x 1/2", 2x 3/4"

Prevádzkový pretlak: 1,0 MPa

Teplota vykurovacieho média: teplá voda do 95°C

Výrobok: Vertical Plan


Typ: 11/20/21/22

Stavebná výška: 1600/ 1800/2000/2200 mm

Stavebná dĺžka: 300/ 400/500/600/700 mm

Stavebná hĺbka: 57/71/71/113 mm

Tepelné výkony
podľa EN 442
75/65/20 °C

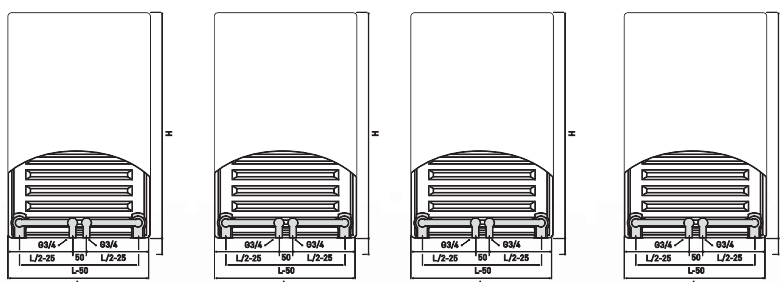

| | Typ 11 | | | | Typ 20 | | | | Typ 21 | | | | Typ 22 | | | |
|---------------------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|
| Stavebná výška [mm] | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Stavebná dĺžka L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 300 | 430 | 462 | 498 | 536 | 480 | 533 | 585 | 636 | 705 | 769 | 831 | 891 | 931 | 974 | 1050 | 1158 |
| 400 | 534 | 580 | 623 | 663 | 640 | 711 | 780 | 848 | 907 | 990 | 1070 | 1148 | 1186 | 1260 | 1358 | 1480 |
| 500 | 639 | 698 | 748 | 789 | 800 | 899 | 976 | 1061 | 1104 | 1205 | 1302 | 1396 | 1441 | 1547 | 1667 | 1803 |
| 600 | 744 | 816 | 874 | 916 | 960 | 1066 | 1171 | 1273 | 1296 | 1415 | 1529 | 1639 | 1696 | 1833 | 1976 | 2125 |
| 700 | 848 | 934 | 999 | 1042 | 1120 | 1244 | 1366 | 1485 | 1484 | 1620 | 1751 | 1877 | 1951 | 2119 | 2285 | 2448 |